



ЗАО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

ВЕКТОР®

МОБИЛЬНОЕ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

PRO-36AD

УЛЬТРАКОМПАКТНЫЙ СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК

Предназначен для работы в местах с ограниченным доступом. Высота станка 176мм в комплексе с мощным приводом и инновационным электромагнитным основанием позволяет выполнять работы в местах, где применение обычных станков невозможно.

Компактный дизайн



Защита двигателя от перегрузок



Контроль толщины и формы поверхности



Контроль отрыва основания

Энергосберегающее основание



• Работает в самых узких местах



Кольцевая фреза:
max 36 мм




Спиральное сверло:
max 12 мм
(19 мм Weldon)



Глубина отверстия:
max 30 мм



Рабочий ход:
39 мм



Скорость вращения шпинделя:
370 об/мин



Мощность двигателя:
920 Вт



Масса:
9,5 кг

PRO-36AD УЛЬТРАКОМПАКТНЫЙ СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК



Компактная конструкция для зоны ограниченного доступа по высоте. Съемные рычаг подачи (Трещотка) может быть установлена с обеих сторон.



Диаметр сверления до 36 мм



Работает в различных положениях



Ручка для удобства транспортировки.



Удобный пластиковый кейс

ХАРАКТЕРИСТИКИ:


Частота вращения (под нагрузкой)	370 об/мин
Мощность	920 Вт
Масса	9,5 кг
Макс. диаметр сверления корончатым сверлом	Ø36 мм
Макс. диаметр сверления спиральным сверлом	12 мм
Макс. зенкование	Ø 40 мм
Рабочий ход	39 мм
Макс. глубина сверления: TCT сверлами HSS сверлами	30 мм 20 мм
Напряжение	~ 220–240 В, 50–60 Гц
Потребляемая мощность	1000 Вт
Сила притяжения магнитного основания	8900 Н (25 мм, Ra=1,25)
Размеры магнитного основания	90 x 180 x 38,5 мм
Мин. толщина заготовки	6 мм
Посадка инструмента	19 мм Weldon

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Выполнение отверстий до 36 мм
- Работа в любых плоскостях пространства
- Легок и удобен для транспортировки
- Работает в ограниченных пространствах (ручка может переставляться на любую сторону)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- Упаковочный ящик
- Емкость для СОЖ
- Страховочная цепь,
- Патрон для крепления инструмента.
- ЗИП
- Инструкция пользователя

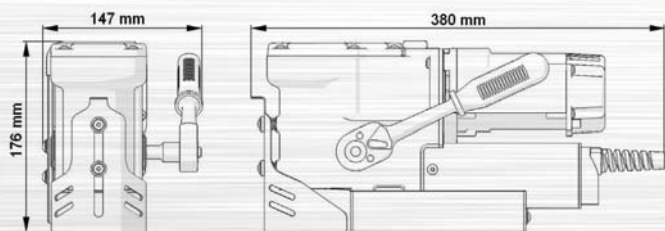


Фреза TCT
35 мм

Фреза HSS
25 мм

Фреза HSS
25 мм

Спиральное
сверло
(Weldon 19 мм)

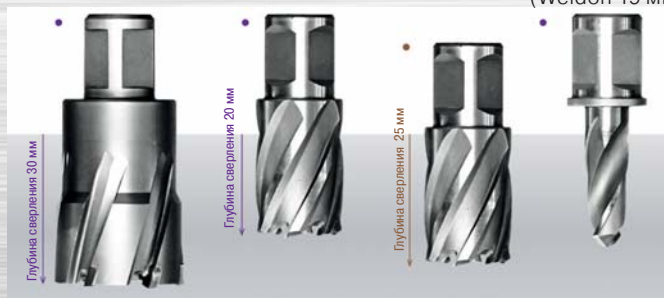

• стандартная втулка

• Длинная втулка (опция)