

PRO-132 T


УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК

Станок PRO-132T создан для сверления отверстий максимальных диаметров и нарезания резьбы в промышленных условиях. Мощность мотора в 2300 W позволяет получать отверстия до 130 мм корончатыми сверлами и до 47мм спиральными сверлами. Машина дает возможность изменения направления вращения шпинделя для нарезания резьбы до M42 с использованием новой оснастки от Promotech. Четырехскоростной редуктор с плавной регулировкой скорости позволяет подобрать оптимальные обороты вращения режущего инструмента в зависимости от диаметра отверстия и материала заготовки. Цифровой контроль стабилизирует скорость шпинделя в зависимости от нагрузки. Инновационная система световой индикации показывает режимы работы и диагностирует неисправности станка.

Преимущества и особенности:

- самый мощный мотор (2300 W) в своем классе
- цифровая стабилизация оборотов независимо от нагрузки
- нарезка резьбы в глухих и сквозных отверстиях
- сверление корончатыми сверлами TCT и HSS
- электронный контроль скорости
- контроль отрыва магнитного основания
- жесткая конструкция продлевает срок службы инструмента
- автоматическая остановка мотора при неисправности
- система VMS - визуальная индикация состояния машины с обзором 360 градусов
- магнитное основание с уменьшенным весом
- панель управления наверху станка
- увеличенный бачок СОЖ



											
Корончатое сверло до 130 мм	Сплошное сверло до 47 мм	Шпиндель MT4	Глубина сверления до 100 мм	Ход штока 260 мм	Редуктор 4 скорости 55–520 об/м	Мощность 2300 W	Вес 31 кг	Нарезание резьбы до M42	Индикация износа щеток	Защита от перегрева	Защита от перегрузки

■ Система VMS - визуальная индикация с обзором 360 градусов



 СОСТОЯНИЕ МАШИНЫ		готов к работе (зеленый)
		нормальная работа (белый)
		перегрев (красный)
		аварийная остановка/перегрузка(синий)
		аварийная остановка/вибрация или отрыв основания (фиолетовый)
 СООБЩЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ		низкая сила сцепления (зеленый мигающий)
		близко к перегрузке (синий мигающий)
 ДИАГНОСТИКА		аварийная остановка/сбой питания (красно-синий)
		аварийная остановка/износ щеток (красно-зеленый)




Сверление корончатыми сверлами диаметром до 130 мм на глубину до 100 мм



Сверление спиральными сверлами до 47 мм
Ход штока до 260 мм



Обратный ход хвостовика ротора

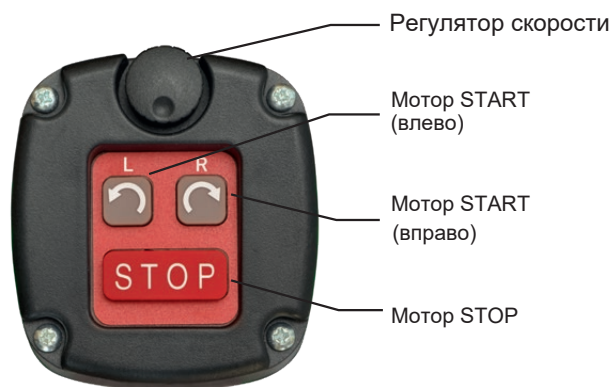

Простая панель управления наверху станка

■ Система быстросменяемой оснастки для нарезания резьбы:

PRO-132T - Доступная оснастка



- TC – Патрон с крепежной гайкой
- TA – Адаптеры для нарезания в сквозных отверстиях
- TASC – Адаптеры для нарезания в глухих отверстиях
- RA – Переходники

Метчики	Патроны		
	MT4-31	MT4-48	MT4-60
M8	TA-1 или TASC-1	TA-1 or TASC-1	
M10	возможно с RA 2/1	возможно с RA 3/1	
M12			
M8	TA-2 или TASC-2	TA-2 или TASC-2 возможно с RA 3/2	TA-2 или TASC-2 возможно с RA 4/2
M10			
M12			
M14			
M16			
M18			
M20			
M14	TA-3 или TASC-3	TA-3 или TASC-3	TA-3 или TASC-3 возможно с RA 4/3
M16			
M18			
M20			
M22, M24			
M27			
M30	TA-4 или TASC-4	TA-4 или TASC-4	TA-4 или TASC-4
M24			
M27			
M30			
M33	TA-4	TA-4	TA-4
M36			
M42			

Стандартная конфигурация

Опциональная конфигурация

■ Быстросменяемая оснастка Promotech для нарезания резьбы станком PRO-132T:

TC – Патрон с крепежной гайкой

Код продукта	Тип	Описание
OPR-0584-09-00-00-1	MT4-31	Патрон MT4 x 31 mm
OPR-0584-04-00-00-1	MT4-48	Патрон MT4 x 48 mm
OPR-0584-07-00-00-1	MT4-60	Патрон MT4 x 60 mm



Патрон с крепежной гайкой




Комплект поставки патрона для нарезания резьбы с маслом HD-CUT OIL1


■ Нарезание резьбы в сквозных отверстиях до М42




Патрон - ТС

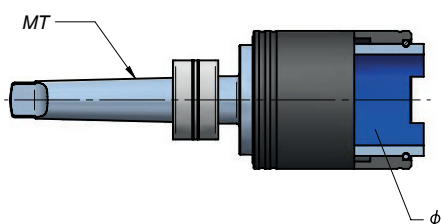

Адаптер - ТА




Метчик



ТА – Адаптеры для крепления метчиков

Код продукта	Тип	Описание	Ø [mm]	Резьба	● [mm]	□ [mm]
WKL-000069	TA-1	Адаптер 19 mm x M8	19	M8	8	6,2
WKL-000070	TA-1	Адаптер 19 mm x M10	19	M10	10	8
WKL-000071	TA-1	Адаптер 19 mm x M12	19	M12	9	7
WKL-000072	TA-2	Адаптер 31 mm x M8	31	M8	8	6,2
WKL-000073	TA-2	Адаптер 31 mm x M10	31	M10	10	8
WKL-000074	TA-2	Адаптер 31 mm x M12	31	M12	9	7
WKL-000075	TA-2	Адаптер 31 mm x M14	31	M14	11	9
WKL-000076	TA-2	Адаптер 31 mm x M16	31	M16	12	9
WKL-000077	TA-2	Адаптер 31 mm x M18	31	M18	14	11
WKL-000078	TA-2	Адаптер 31 mm x M20	31	M20	16	12
WKL-000079	TA-3	Адаптер 48 mm x M14	48	M14	11	9
WKL-000080	TA-3	Адаптер 48 mm x M16	48	M16	12	9
WKL-000081	TA-3	Адаптер 48 mm x M18	48	M18	14	11
WKL-000082	TA-3	Адаптер 48 mm x M20	48	M20	16	12
WKL-000083	TA-3	Адаптер 48 mm x M22/M24	48	M22, M24	18	14,5
WKL-000084	TA-3	Адаптер 48 mm x M27	48	M27	20	16
WKL-000085	TA-3	Адаптер 48 mm x M30	48	M30	22	18
WKL-000086	TA-4	Адаптер 60 mm x M24	60	M24	18	14,5
WKL-000087	TA-4	Адаптер 60 mm x M27	60	M27	20	16
WKL-000088	TA-4	Адаптер 60 mm x M30	60	M30	22	18
WKL-000089	TA-4	Адаптер 60 mm x M33	60	M33	25	20
WKL-000090	TA-4	Адаптер 60 mm x M36	60	M36	28	22
WKL-000091	TA-4	Адаптер 60 mm x M42	60	M42	32	24

■ Нарезание резьбы в глухих отверстиях до М33

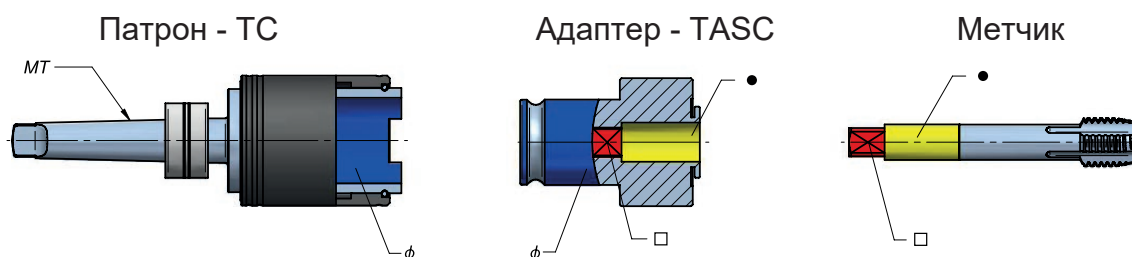

TASC – Адаптер с предохранительной муфтой

Код продукта	Тип	Описание	Ø [mm]	Резьба	● [mm]	□ [mm]
WKL-000095	TASC-1	Адаптер с предохран. муфтой 19 mm x M8	19	M8	8	6,2
WKL-000098	TASC-1	Адаптер с предохран. муфтой 19 mm x M10	19	M10	10	8
WKL-000099	TASC-1	Адаптер с предохран. муфтой 19 mm x M12	19	M12	9	7
WKL-000100	TASC-2	Адаптер с предохран. муфтой 31 mm x M8	31	M8	8	6,2
WKL-000101	TASC-2	Адаптер с предохран. муфтой 31 mm x M10	31	M10	10	8
WKL-000102	TASC-2	Адаптер с предохран. муфтой 31 mm x M12	31	M12	9	7
WKL-000103	TASC-2	Адаптер с предохран. муфтой 31 mm x M14	31	M14	11	9
WKL-000104	TASC-2	Адаптер с предохран. муфтой 31 mm x M16	31	M16	12	9
WKL-000105	TASC-2	Адаптер с предохран. муфтой 31 mm x M18	31	M18	14	11
WKL-000106	TASC-2	Адаптер с предохран. муфтой 31 mm x M20	31	M20	16	12
WKL-000107	TASC-3	Адаптер с предохран. муфтой 48 mm x M14	48	M14	11	9
WKL-000108	TASC-3	Адаптер с предохран. муфтой 48 mm x M16	48	M16	12	9
WKL-000109	TASC-3	Адаптер с предохран. муфтой 48 mm x M18	48	M18	14	11
WKL-000110	TASC-3	Адаптер с предохран. муфтой 48 mm x M20	48	M20	16	12
WKL-000111	TASC-3	Адаптер с предохран. муфтой 48 мм*M22/M24	48	M22, M24	18	14,5
WKL-000112	TASC-3	Адаптер с предохран. муфтой 48 mm x M27	48	M27	20	16
WKL-000113	TASC-3	Адаптер с предохран. муфтой 48 mm x M30	48	M30	22	18
WKL-000114	TASC-4	Адаптер с предохран. муфтой 60 mm x M24	60	M24	18	14,5
WKL-000115	TASC-4	Адаптер с предохран. муфтой 60 mm x M27	60	M27	20	16
WKL-000116	TASC-4	Адаптер с предохран. муфтой 60 mm x M30	60	M30	22	18
WKL-000117	TASC-4	Адаптер с предохран. муфтой 60 mm x M33	60	M33	25	20

RA – Переходники


Код продукта	Тип	Описание
RDC-000008	RA 2/1	Переходник 2/1 (31 mm / 19 mm)
RDC-000009	RA 3/1	Переходник 3/1 (48 mm / 19 mm)
RDC-000010	RA 3/2	Переходник 3/2 (48 mm / 31 mm)
RDC-000011	RA 4/2	Переходник 4/2 (60 mm / 31 mm)
RDC-000012	RA 4/3	Переходник 4/3 (60 mm / 48 mm)



PRO-132T ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Скорость (под нагрузкой)	55-85 об/мин (I пер.)
	100-150 об/мин (II пер.)
	200-300 об/мин (III пер.)
	350-520 об/мин (IV пер.)
Мощность мотора	2300 W
Вес	31 кг
Сверление до (кольцевым сверлом)	130 мм
Сверление до (сплошным сверлом)	47 мм
Макс. нарезание резьбы	M42
Ход штока	260 мм
Глубина сверления до	100 мм
Сеть питания	1~ 220-240 V
	1~ 110-120 V
Сила электромагнитного основания	2550 кг
Размер магнитного основания	105 mm × 315 mm × 50 mm
Мин. толщина заготовки	10 мм
Шпиндель	MT4
Держатель инструмента	19 мм или 32 мм Weldon
Код продукта 220-240 V	WRT-0583-10-20-00-0
Код продукта 110-120 V	WRT-0583-10-10-00-0

Габаритные размеры:

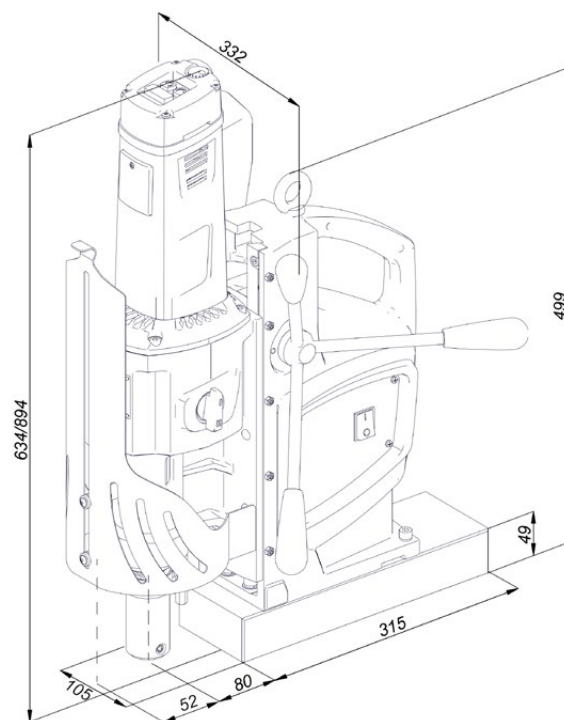

■ Стандартный комплект:

- Сверлильный станок
- Металлический ящик
- Ручки (3 шт)
- Шпиндель MT3 с держателем инструмента Weldon 19мм
- Страховочный ремень
- Система подачи СОЖ
- Защитная пружина для шланга СОЖ
- 6 мм шестигранный ключ
- 5 мм шестигранный ключ
- 2.5 мм шестигранный ключ
- 8 мм комбинированный ключ
- Доп. разъем (только для 115 V)
- Руководство пользователя



■ Дополнительные аксессуары:



Шпиндель MT4 x 32 мм
Weldon для сверления
диаметром свыше 60 мм
Код продукта:
UCW-0583-13-00-00-0

Система подачи СОЖ на 2 л
Код продукта:
UKL-0440-16-00-00-0



230029 Беларусь

г. Гродно, ул. Горького, 72

т/ф+375 152 431682, +375 152 481-587

431-710, 414-091, 431-682, 481-593, 481-570

e-mail: info@vector.by



WWW.VECTOR.BY

МАЛЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ БОЛЬШОЙ РАБОТЫ!