



ЗАО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

ВЕКТОР®

МОБИЛЬНОЕ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

BM-18A

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ РУЧНАЯ МАШИНА ДЛЯ СНЯТИЯ ФАСКИ


Машина BM-18A это новый ручной фаскосниматель от Promotech с мощным пневматическим приводом. Он позволяет снимать фаску шириной до 18 мм.

Новые фрезерные головки с шестигранным креплением повышают надежность машины и делают замену режущего инструмента удобнее и проще.



■ Преимущества и особенности

- Мощный пневматический привод
- Снятие фаски шириной до 18 мм
- Новые более прочные фрезерные головки с шестигранным креплением
- Легкая замена фрезерной головки
- Двусторонние сменные режущие пластины унифицированы с машиной BM-16
- Скругление кромки радиусами R2, R3, R4 или R5
- Четырехсторонние сменные режущие пластины для радиусовки унифицированы с машинами BM-7 и BM-16



Макс. ширина
фаски 18 мм



Снятие
верхней фаски




Углы фаски
22.5°, 30°,
37.5°, 45°, 50°,
55°, 60°



Зенкование
мин. 40 мм



Мин. толщина
заготовки 2 мм



Скругление радиуса
R2, R3, R4 или R5

ВМ-18А ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Скорость вращения (без нагрузки)	6.000 об/мин
Максимальная ширина фаски	b=18 мм (Рис.1)
Угол фаски (зависит от фрезы)	$\beta = 22.5^\circ, 30^\circ, 37.5^\circ, 45^\circ, 50^\circ, 55^\circ, 60^\circ$
Минимальный диаметр для зенкования	около 40 мм
Радиус скругления (опция)	R2, R3, R4, R5 (Рис. 2)
Минимальная толщина заготовки	2 мм
Давление воздуха	6 атм (0,6МПа)
Расход воздуха	1800 л/мин
Мощность пневмопривода	2.800 W
Минималн. диаметр воздушного шланга	19 мм
Вес (без фрезы)	9,3 кг
Код продукта	UKS-0640-10-00-00-0

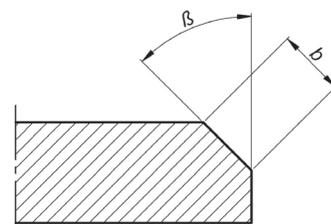


Рис. 1

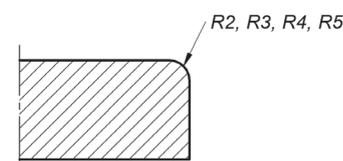


Рис. 2


Новый дизайн фрезерной головки с шестигранным креплением

- увеличенная долговечность
- более быстрая и удобная установка и замена фрезерной головки
- направляющий ролик интегрирован в фрезу
- зазор между фрезерной головкой и направляющим роликом откалиброван производителем и не требует регулировки работником



Комплект поставки:

- Машина ВМ-18А
- Ручка
- Пластиковый кейс
- Стопорный ключ
- Рожковый ключ 32 мм
- Шестигранный ключ $s=6$
- Смазка (5 г)
- Ящик для инструмента
- Руководство пользователя

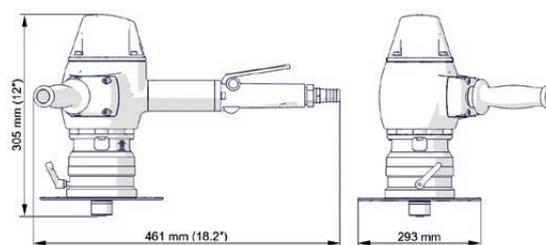

Аксессуары:	
GLW-0640-30-01-00-0	Фреза 22.5° (5 режущих пластин)
GLW-0640-30-02-00-0	Фреза 30° (5 режущих пластин)
GLW-0640-30-03-00-0	Фреза 37.5° (5 режущих пластин)
GLW-0640-30-04-00-0	Фреза 45° (5 режущих пластин)
GLW-0640-30-05-00-0	Фреза 50° (5 режущих пластин)
GLW-0640-30-06-00-0	Фреза 55° (5 режущих пластин)
GLW-0640-30-07-00-0	Фреза 60° (5 режущих пластин)
PLY-000395	Режущие пластины по стали (упаковка 10 шт)
PLY-000195	Режущие пластины по алюминию (уп. 10 шт)
GLW-0640-30-34-00-0	Фреза для радиусовки (4 режущие пластины)
PLY-000360	Радиусная пластина R2 (упаковка 10 шт)
PLY-000159	Радиусная пластина R3 (упаковка 10 шт)
PLY-000160	Радиусная пластина R4 (упаковка 10 шт)
PLY-000161	Радиусная пластина R5 (упаковка 10 шт)
UST-0509-16-0 0-00-0	Оснастка для крепления радиусных пластин
ZST-000021	Установка очистки воздуха

Запасные части:	
SRB-000289	Крепежный винт (радиусные пластины)
SRB-000290	Крепежный винт (режущие пластины)
SMR-000005	Смазка (5 г)
NKL-0640-07-00-0 0-0	Наклейка от царапин (при работе по алюминию)
WBJ-000002	Сторопный ключ



230029 Беларусь

г. Гродно, ул. Горького, 72

т/ф+375 152 431682, +375 152 481-587

431-710, 414-091, 431-682, 481-593, 481-570



www.victoria.by

МАЛЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ БОЛЬШОЙ РАБОТЫ!