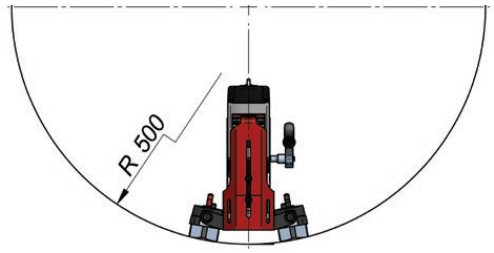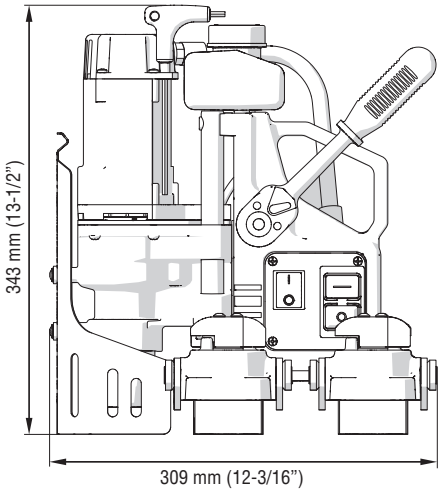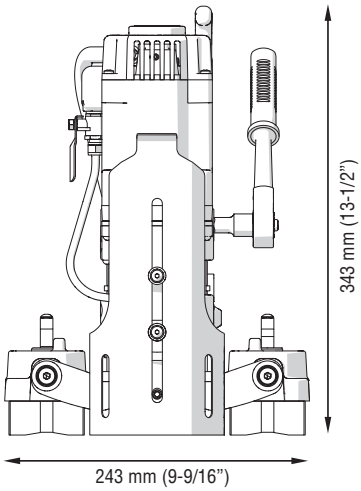ХАРАКТЕРИСТИКИ	PRO-36 MS	PRO-36 PM	PRO-36 T3
Напряжение / Частота	350 Вт./Гц.	350 Вт./Гц.	350 Вт./Гц.
Мощность	920 W	920 W	920 W
Вес	14 Кг	13 Кг	11 Кг
Ход ударника	36 Гц	36 Гц	36 Гц
Частота ударов	40 Гц	40 Гц	40 Гц
Скорость	70 Гц	70 Гц	70 Гц
Ход ударника регулируемый	35 Гц	45 Гц	51 Гц
Напряжение	1~ 220÷240 V, 50÷60 Hz	1~ 220÷240 V, 50÷60 Hz	1~ 220÷240 V, 50÷60 Hz
Потребляемая мощность	1000 W	1000 W	1000 W
Объем топливного бака	1 Л	1 Л	1 Л
Ударная сила	612 kG (6 000 N)	612 kG (6 000 N)	918 kG (9 000 N)
Габаритные размеры	243Гц Ї 218 Гц Ї 96 Гц	98 Гц Ї 237 Гц Ї 100 Гц	100 Гц Ї 200 Гц Ї 38 Гц
Свеча зажигания	5 Гц	5 Гц	тип 3 Гц нг Ультрафильтрация
Адаптер	19 mm Weldon	19 mm Weldon	19 mm (3/4″) Weldon
Сетевой кабель (220-240V)	WRT-0440-10-20-05-4	WRT-0440-10-20-06-4	WRT-0440-10-20-04-4