

→ PRO-76 T PP | Магнитный сверлильный станок с поворотным основанием


PRO-76 T PP — новейшая многофункциональная машина с поворотным основанием и с конусом Морзе №3 (KM3), способная выполнять нарезание резьбы благодаря функции реверса (правое и левое вращение). Станок оснащен системой защиты двигателя от перегрузки и плавной регулировкой скорости, работающей в двух диапазонах. Дополнительно внедрена современная система электронной стабилизации скорости (ESSS), которая поддерживает постоянные обороты двигателя при изменяющихся нагрузках на шпиндель. Точность и долговечность станка значительно увеличены благодаря единому корпусу редуктора и каретки. Уникальная система полуавтоматической регулировки люфта направляющих (патент Promotech) позволяет просто и быстро производить настройку без специальных знаний или опыта. Сменный шлицевой наконечник вала ротора исключает трудоемкое и дорогостоящее обслуживание якоря. Компактная конструкция позволяет сверлить вплотную к вертикальным поверхностям.

PRO-76 T PP оснащен электромагнитным основанием с системой контроля формы магнитного поля (MFSC) и модулем контроля силы притяжения (MPAC), который определяет надежность фиксации и защищает станок и оператора от работы на слишком тонких заготовках. В стандартный комплект поставки входит держатель KM3 под Weldon 19 мм, позволяющий использовать фрезы диаметром до 60 мм. Опционально доступен держатель KM3 под Weldon 32 мм для фрез большего диаметра.





Макс.
Ø 76 мм



Макс.
Ø 32 мм




Макс.
Ø 63 мм



Макс.
M24

PRO-76 Т РР ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Частота вращения (под нагрузкой)	80-160 / 210-420 об/мин
Мощность двигателя	1650 Вт
Масса	27 кг
Корончатое сверло	до 76 мм
Спиральное сверло	до 32 мм
Зенковка	до 63 мм
Нарезание резьбы	до M24
Рабочий ход	225 мм
Максимальная глубина сверления	76 мм
Напряжение	1~ 110-120 В, 50-60 Гц 1~ 220-240 В, 50-60 Гц
Мощность	1800 Вт
Защита от перегрузки	да
Система стабилизации скорости (ESSS)	да
Плавная регулировка скорости	да
Полуавтоматическая регулировка люфта	да
Контроль силы притяжения (MPAC)	да
Контроль формы магнитного поля (MFSC)	да
Сила притяжения магнитного основания	19500 Н
Размеры магнитного основания	110 x 220 x 56 мм
Поворотное основание	± 15°; ± 15 мм
Толщина заготовки	от 10 мм
Шпиндель	MT3
Держатель инструмента	19 мм Weldon
Артикул	WRT-0473-10-20-00-1

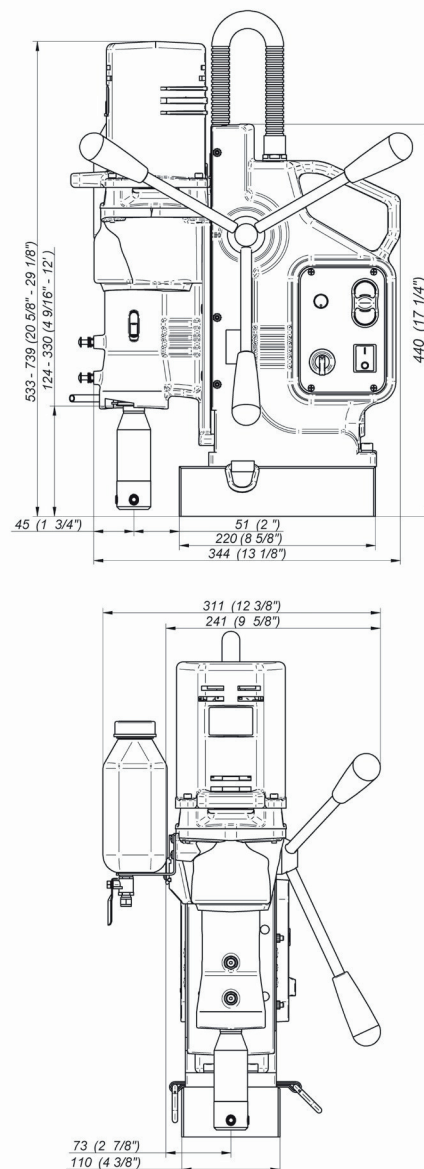


Стандартный комплект:

- Магнитный сверлильный станок
- Металлический кейс
- Держатель KM3 (MT3) с отверстием 19 мм — с системой непрерывного охлаждения через шпиндель
- Защитный экран
- Система подачи СОЖ в сборе
- Страховочная цепь с карабином
- Набор инструментов с клином (выколоткой)
- Руководство по эксплуатации
- Стандартный вес брутто (в упаковке) — 40 кг

Дополнительные аксессуары:

- UCW-0191-00-00-00-0 - Оправка KM3 (MT3) с хвостовиком Weldon 32 мм — с системой непрерывного охлаждения через шпиндель
- UCW-0285-03-00-02-0 - Быстросъемная оправка KM3 (MT3) с хвостовиком Weldon 19 мм — с системой непрерывного охлаждения
- PDS-0111-03-00-01-0 - Устройство для крепления на трубах (трубное приспособление) DMP0501
- UKL-0440-16-00-00-0 - Система подачи СОЖ под давлением 21

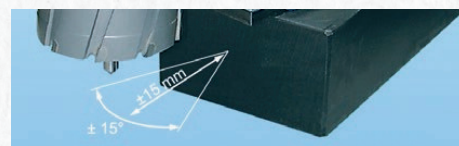

Поворотное основание



WWW.VECTOR.BY

ЗАО НПО «ВЕКТОР»

- Республика Беларусь, г. Гродно, ул. Горького 72, 230029
- +375 (29) 675-33-55 / +375 (33) 675-33-55 /
- +375 (152) 555-775
- info@vector.by

Для ваших заметок: