# PRO-2 PB

## УЛЬТРАКОМПАКТНЫЙ ФАСКОСНИМАТЕЛЬ ДЛЯ ТРУБ

PRO 2 PB - это компактная ручная машина для снятия фаски и торцевания труб из углеродистой и нержавеющей стали или алюминиевых и медных сплавов. Она позволяет обрабатывать трубы с внутренним диаметром от 18 мм и внешним диаметром до 48 мм.

Небольшие трубы диаметром от 12,5 мм до 25 мм также могут быть обработаны с использованием дополнительного тонкого распорного вала.

Машина PRO 2 PB способна обрабатывать и трубы с внутренним диаметром от 42 мм и до 60,3 мм внешним при использовании дополнительного набора распорных кулачков.

Комбинация фаскоснимателя с 3 мя видами привода:



Максимальная толщина стенки до 8 мм



Внутренний диаметр 18-42 мм
12,5-18 мм (опция)
42-58 мм (опция)

Торцовка



Снятие внешней фаски
до 48 мм
(опция до 60,3мм)

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | PRO 2 PB с пневмоприводом | PRO 2 PB с электромотором | PRO 2 PB с аккумулятором |
|---|---|---|---|
| Давление воздуха | 0,6 Мпа (87 psi) | – | – |
| Потребление воздуха | 1400 л/мин | – | – |
| Напряжение | – | 1 ~ 220-240 В, 50-60 Гц | 18 V DC, 5.2 Ah |
| Мощность | 800 Вт | 1100 Вт | – |
| Подключение | R 1/2' быстросъемное соединение | Электросеть | Аккумулятор |
| Номинальная скорость вращения | 105 об/мин. | 10-134 об/мин. (передача 1)<br>30-377 об/мин. (передача 2) | 10-60 об/мин. (передача 1)<br>30-205 об/мин. (передача 2) |
| Диаметры труб | Внутренний от 18 мм - внешний до 48 мм (стандарт)<br>Внутренний от 12,5 мм - внешний до 25 мм (опция)<br>Внутренний от 42 мм - внешний до 60,3 мм (опция) | | |
| Максимальная толщина стенки | 8 мм<br>3,5 мм* | 8 мм<br>3,5 мм* | 8 мм<br>3,5 мм* |
| Вес с приводом | 7,6 кг | 7,4 кг | 6,5 кг, включая аккумулятор |

* С дополнительным набором малого распорного вала (ZST-0567-20-00-00-0).
** С ополнительным набором большого распорного вала (ZST-0567-21-00-00-0).

## Стандартный комплект поставки:

- Фаскосниматель (без привода и резцов)
- Металлический ящик
- Стандартный самоцентрирующийся распорный вал для труб внутренним диаметром 18-42 мм
- Набор кулачков, держателей кулачков и фиксирующих колец для стандартного самоцентрирующего вала
- Держатель резцов
- Колибратор фиксирующих колец
- Ручка
- Бутылка для СОЖ
- Набор инструмента
- Руководство по эксплуатации

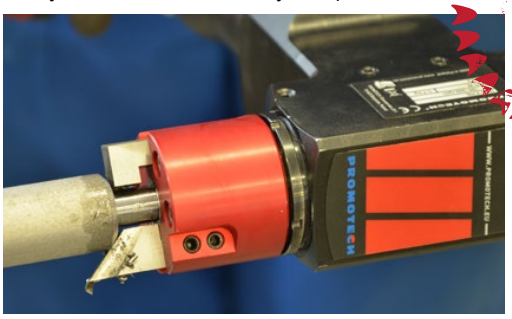


ГАРАНТИЯ 12 МЕС.

## Дополнительные аксессуары:

Набор малого распорного вала для внутреннего диаметра от 12,5 до 25 мм (ZST-0567-20-00-00-0)

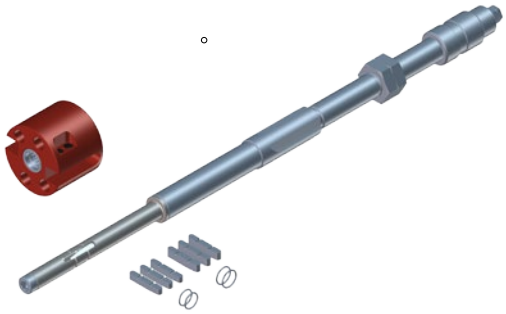

Набор большого распорного вала для внутреннего диаметра от 42 до 60,3 мм (ZST-0567-21-00-00-0)

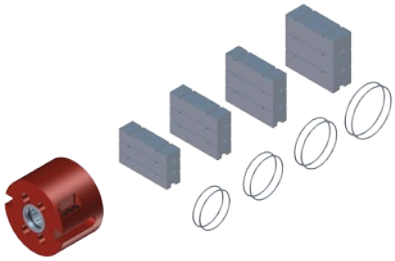

230029 Беларусь
г. Гродно, ул. Горького, 72
т/ф+375 152 431682, +375 152 481-587
431-710, 414-091, 431-682, 481-593, 481-570
e-mail: info@vector.by

WWW.VECTOR.BY

**МАЛЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ БОЛЬШОЙ РАБОТЫ!**